

Manuel Utilisateur

TX2 WEBADMIN



3 février 2009

226 rue Marcel Belot
45160 Olivet - FRANCE
Tél : 02 38 69 65 43
Fax : 02 38 69 38 37
Mail : tx2concept@itx2.com
Site commercial : www.tx2.fr

I. INTRODUCTION.....	3
1. LA STATION EDI TX2	3
2. LE PORTAIL TX2 WEBADMIN	4
II. ACCES A TX2 WEBADMIN	4
1. ADRESSE URL	4
2. IDENTIFICATION SUR TX2 WEBADMIN	4
3. PRESENTATION RAPIDE.....	5
III. LES FONCTIONS GENERALES	6
IV. LES FONCTIONS D'ADMINISTRATION.....	6
1. MENU «UTILISATEURS».....	6
<i>Consultation de la liste des utilisateurs.....</i>	7
<i>Edition d'un utilisateur (ajout/modification).....</i>	7
<i>Suivi d'un utilisateur.....</i>	8
<i>Consultation de la liste des profils</i>	8
<i>Edition d'un profil.....</i>	9
<i>Consultation de la liste des droits des tables de transcodification par utilisateur....</i>	10
<i>Edition des droits des tables de transcodification.....</i>	10
2. MENU «PREFERENCES».....	11
<i>Transfert PC<>Hôte</i>	11
<i>Rétention BDD.....</i>	13
<i>Préférences</i>	14
<i>Paramètres station</i>	15
<i>Alertes</i>	16
<i>Jours fériés.....</i>	17
<i>Plages d'inactivités.....</i>	18
<i>Support</i>	18
<i>Liste *.bat.....</i>	18
<i>Intégration</i>	19
3. MENU «PARAMETRES EDI».....	19
<i>Messages TX2</i>	20
<i>Subsets TX2.....</i>	20
<i>Formats Internes TX2</i>	20
<i>Adresse EDI site local.....</i>	21
<i>Paramètres de traduction</i>	22
<i>Consultation des applications</i>	23
<i>Edition des applications</i>	23
<i>Transcodification</i>	24
4. MENU «ADMINISTRATION»	24
<i>Consultation des adresses physiques.....</i>	25
<i>Edition des adresses physiques.....</i>	25
<i>Connexions actives</i>	26
<i>Consultation des comptes SMTP.....</i>	27
<i>Edition des comptes SMTP.....</i>	27
<i>Paramètres des comptes SMTP</i>	28
<i>Consultation des comptes Mailmax.....</i>	29

<i>Edition des comptes Mailmax</i>	29
<i>Temporisation OFTP</i>	30
<i>Paramètres FTP</i>	30
<i>Consultation des partenaires</i>	30
<i>Edition des partenaires</i>	31
<i>Consultation des partenaires X400</i>	34
<i>Edition des partenaires X400</i>	34
<i>Consultation des tâches programmées</i>	35
<i>Edition des tâches programmées</i>	36
<i>Edition des options des tâches programmées</i>	36
<i>Consultation des couples vendeur /acheteur (dématérialisation)</i>	37
<i>Edition des couples vendeur /acheteur (dématérialisation)</i>	37
<i>Historique des entrées /sorties</i>	38
<i>Répertoire des clients hosting</i>	38
<i>Consultation des lieux fonctions</i>	39
<i>Edition des lieux fonctions</i>	39
5. MENU «TABLES FRANCO»	39
<i>Consultation des tables de transcodification</i>	40
<i>Edition des tables de transcodification</i>	40
<i>Edition des ligne de transcodification</i>	41
V. LES FONCTIONS D'EXPLOITATION	42
1. MENU «TRADUCTIONS»	42
<i>Erreurs de traduction</i>	42
<i>Fichiers en erreurs</i>	43
<i>Adresses incorrectes</i>	43
2. MENU «PANIERE»	43
<i>Départ</i>	44
<i>Arrivée</i>	44
<i>Upload</i>	44
3. MENU «ÉVENEMENTS»	44
<i>Journal d'activité</i>	45
<i>Journal d'automate</i>	45
4. MENU «COMMUNICATIONS»	46
<i>OFTP</i>	46
<i>Ftp</i>	46
<i>Tedeco</i>	46
5. MENU «DOCUMENTS».....	47
<i>Consultation des documents</i>	47
<i>Restauration des documents</i>	47
<i>Détails des documents</i>	48
<i>Recherche avancée des documents</i>	48
<i>Paramètres</i>	49
<i>Export Excel</i>	49
6. MENU «SERVEUR»	49
<i>Historique des ordres</i>	50
<i>Ordres programmés</i>	50
<i>Tâches à suivre</i>	50

I. INTRODUCTION

1. La station EDI TX2

La station permet d'assurer les fonctions d'envoi et de réception de documents EDI.

L'envoi des documents enchaîne 3 étapes principales :

- la mise à disposition de la station des documents à envoyer
- la traduction de ces documents en format Standard (EDIFACT, GENCOD, Tradacom, VDA)
- puis la connexion à un ou plusieurs réseaux pour l'envoi de ces documents.

La réception des documents enchaîne 3 étapes principales :

- la connexion à un ou plusieurs réseaux pour récupérer les documents
- la traduction de ces documents en format interne
- puis la mise à disposition vers vos applicatifs des documents reçus, ou le traitement par la station de ces documents (par exemple une édition).

Pour qu'un envoi se passe bien, il faut que :

- la traduction se passe bien.
- les documents à envoyer se trouvent dans les paniers de départ.
- la connexion s'effectue correctement.

De même, pour qu'une réception se passe bien, il faut que :

- la connexion s'effectue correctement.
- la traduction du format standard EDI vers le format interne se passe bien.

Il est donc capital que le traducteur TX2, les logiciels de communication, **et les adresses physiques** soient correctement configurés. En effet, toutes les opérations de connexion, que ce soit en mode manuel ou en mode automate, s'articulent autour de la notion d'adresses physiques. Cette notion constitue une nouveauté par rapport aux versions précédentes de la station, et permet à la station de se comporter comme une station multi-sites.

La station EDI TX2 permet la connexion aux réseaux et serveurs suivants :

- **GEIS EDI*EXPRESS** via le protocole propriétaire EDI*CONNECT
- GEIS EDI*EXPRESS en FTP
- **B.T. EDI*NET** via le protocole propriétaire EDI*NET
- **I.B.M. GN** via le protocole propriétaire ExpBase
- Toute messagerie X400 en P7 (Atlas 400, Carrefour, etc...)
- **ALLEGRO** via PRESTO
- **GEIS Tradanet** via INS*Connect
- GEIS Tradanet en FTP

- Internet (Messageries SMTP)
- Tous serveurs supportant le protocole OFTP (constructeurs automobiles...)

Pour toutes les fonctions relatives aux communications (paramétrages ou transferts), cette documentation décrit chacun de ces serveurs ou canaux de communication.

Remarques :

- ❖ Si vous utilisez X400, vous devez également vous référer à la documentation MAILMAX.
- ❖ Si vous utilisez IBM IN, vous devez vous référer à la documentation IBM Exbase Windows.
- ❖ Enfin, dans le cas du protocole OFTP, vous devez vous référer à la documentation du logiciel MARBEN FODTX25 ou le moniteur ANOLYS de ICD International, selon le cas.

2. Le portail TX2 WebAdmin

Le portail TX2 WebAdmin est un outil qui permet le contrôle à distance de la station EDI TX2.

II. ACCES A TX2 WEBADMIN

1. Adresse URL

L'adresse URL pour se connecter à TX2 WebAdmin est la suivante:

http://ip_du_serveur/tx2webadmin

*«[ip_du_serveur](#)» est à remplacer par l'adresse IP ou le nom du serveur sur lequel est installée la station EDI TX2.

2. Identification sur TX2 WebAdmin

L'accès à TX2 WebAdmin se fait par identification avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Nous verrons plus loin dans ce document comment gérer les profils et les comptes des utilisateurs.



3. Présentation rapide

Le menu est disponible quel que soit la page où nous nous trouvons mais celui-ci sera différent si nous sommes dans la partie administration ou exploitation.

Menu Exploitation



The screenshot shows the TX2 WebAdmin interface with the 'Menu Exploitation' menu. The navigation bar includes: TX2, Traduction, Panière, Evènements, Communications, Documents, Serveur, and Autres Comptes. The user is identified as 'Utilisateur : richard-distrib'. The main content area contains a welcome message for TX2 WebAdmin (version 4.0), a description of the system's EDI functionalities, and information about the TX2 Hosting portal. A manual update notice is also present. The footer includes the TX2 CONCEPT logo and contact information: 226 rue Marcel Belot, 45160 OLIVET - France, Tel: 02.38.69.65.43, Fax: 02.38.69.38.37, Mail: support@bx2.com, and the website www.bx2.fr. Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés.

Menu Administration



The screenshot shows the TX2 WebAdmin interface with the 'Menu Administration' menu. The navigation bar includes: TX2, Utilisateurs, Préférences, Paramètres EDI, Administration, Tables transco, and Autres Comptes. The user is identified as 'Utilisateur : richard-distrib'. The main content area contains a welcome message for TX2 WebAdmin (version 4.0), a description of the system's EDI functionalities, and information about the TX2 Hosting portal. A manual update notice is also present. The footer includes the TX2 CONCEPT logo and contact information: 226 rue Marcel Belot, 45160 OLIVET - France, Tel: 02.38.69.65.43, Fax: 02.38.69.38.37, Mail: support@bx2.com, and the website www.bx2.fr. Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés.

III. LES FONCTIONS GENERALES

Pour accéder aux fonctions générales il suffit de cliquer sur le bouton «TX2» du menu.



- Accueil: Permet de revenir à la page d'accueil.
- Mon compte : Permet de modifier les informations relatives à notre compte.
- Exploitation: Permet de passer au mode Exploitation (uniquement en mode Administration).
- Configuration: Permet de passer au mode Administration (uniquement en mode Exploitation).
- Historique: Permet de consulter l'historique des actions sur TX2 WebAdmin.
- Traduction : Permet de consulter et modifier la liste des mots/phrases traduites sur la plateforme
- Mise à jour : Permet de mettre à jour automatiquement la plateforme.
- Quitter: Permet de quitter TX2 WebAdmin.

IV. LES FONCTIONS D'ADMINISTRATION

1. Menu «Utilisateurs»

Ce menu permet d'administrer les droits des utilisateurs du portail TX2 WebAdmin, les chemins d'accès aux dossiers de la station TX2, Consulter la liste des utilisateurs du portail, gérer les profils des utilisateurs et de configurer les droits des tables.



- Consultation: Permet de consulter la liste des utilisateurs, d'en ajouter, d'en modifier, d'avoir leur suivi, de se connecter sur leur compte.
- Profils: Permet d'administrer les droits des profils
- Droits des tables: Permet d'administrer les droits d'accès aux tables de transcodification.

Consultation de la liste des utilisateurs

Utilisateur : richard-distrib

Liste des utilisateurs

3 résultats

Réinitialiser les filtres

Ajouter un utilisateur

Action	Login	Password	Docs autorisés	Groupes	Profil	Base	Hosting
	richard-auto	password	Tous	Tous	Administrateur		Non
	richard-demat	password	Tous	Tous	Administrateur	tx2_demat	Non
	richard-distrib	password	Tous	Tous	Administrateur	tx2_distrib	Non

3 résultats

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

A partir de la page de consultation des utilisateurs, plusieurs options s'offrent à nous :

- Suppression
- Ajout
- Modification
- Connexion
- Suivi (dans le cas d'utilisateur hosting)
- Recherche par filtres

Edition d'un utilisateur (ajout/modification)

Utilisateur : richard-distrib

Edition utilisateur

Nom d'utilisateur : * richard-demat

Profil : Administrateur

Chemin du répertoire WSTA : //mnt/edi-demat/d/WSTA

Chemin du répertoire TX2 : //mnt/edi-demat/d/TX2

Chemin du répertoire MAILMAX : //mnt/edi-demat/d/MAILMAX

Nom de la base utilisée : tx2_demat

Nombre limite d'éléments par page : 100

Type de code interne : Pas de hosting Vendeur UNB

Changer de mot de passe

Modifier les droits

Retour

Enregistrer

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Le bouton «*Changer le mot de passe*» permet de changer le mot de passe du compte utilisateur sélectionné.

La liste déroulante «*Profil*» permet de changer le groupe d'utilisateur auquel vous voulez faire adhérer le compte sélectionné.

Le bouton «*Modifier les droits*» permet de modifier les droits sur les documents autorisés et les groupes autorisés pour l'utilisateur sélectionné.

Les zones de saisie permettent de préciser le chemin des répertoires WSTA, TX2 et MAILMAX.

Le type de code interne permet de paramétrer les documents reçus et envoyés pour l'utilisateur, en fonction, soit de codes vendeur, soit d'identifiants UNB.

Cliquez sur «*Enregistrer*» pour confirmer les modifications.

Suivi d'un utilisateur

The screenshot shows a web interface titled 'Suivi de consommation - monin' for user 'richard-distrib'. It includes a 'Réinitialiser les filtres' button, radio buttons for 'Réception' and 'Emission', and dropdown menus for 'Code vendeur', 'Partenaire', 'Site local', and 'Adresse physique'. A date range filter is set from '01/05/2008' to '31/12/2008'. Below is a table with columns for 'Période', '(S)DESADV/D96A', and 'Total envoyé', each with sub-columns for 'Nb Msg', 'Nb Fic', and 'Taille Msg'.

Période	(S)DESADV/D96A			Total envoyé		
	Nb Msg	Nb Fic	Taille Msg	Nb Msg	Nb Fic	Taille Msg
Septembre 2008	64	33	17.08 Ko	64	33	17.08 Ko
Octobre 2008	125	72	592.94 Ko	125	72	592.94 Ko
Novembre 2008	153	82	670.28 Ko	153	82	670.28 Ko
Décembre 2008	130	75	823.25 Ko	130	75	823.25 Ko
Total 2008	472	262	1 906.62 Ko	472	262	1 906.62 Ko

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cet écran vous permet d'afficher le suivi des documents pour un utilisateur donné. Vous pouvez filtrer ce suivi par code vendeur, partenaire, Site local, adresse physique, sens des messages (reçus ou envoyés) ainsi que par une période.

Consultation de la liste des profils

A partir de la page de consultation des profils, plusieurs options s'offrent à nous :

- Suppression
- Ajout
- Modification
- Recherche par filtres

Utilisateur : richard-distrib

■ ■ ■ Liste des profils

9 résultats

Régénérer les filtres
 Ajouter un profil

Action	Libellé du profil	Restauration documents	Bandeau intégration MAJ	Intégration automatique lieu fonction.txt
	Administrateur	Oui	Oui	Oui
	Compte test	Non	Non	Non
	hosting auto	Non	Non	Non
	hosting auto transco	Non	Non	Non
	hosting demat	Non	Non	Non
	hosting dist transco	Non	Non	Non
	hosting distrib	Non	Non	Non
	hosting invoic	Non	Non	Non
	Utilisateur	Oui	Oui	Oui

9 résultats

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Edition d'un profil

Utilisateur : richard-distrib

■ ■ ■ Edition profil

Libellé du profil : * Administrateur

Restauration des documents :

Bandeau d'intégration des MAJ :

Intégration automatique lieu fonction.txt :

Profil par défaut :

Profil hosting par défaut :

Droits administration
Droits exploitation

Retour
Enregistrer

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

En cliquant sur le bouton «*Droits administrateur*» vous pouvez changer les droits du profil sur la partie Administration du portail TX2 WebAdmin.

En cliquant sur le bouton «*Droits exploitation*» vous pouvez changer les droits du profil sur la partie Exploitation du portail TX2 WebAdmin.

En cochant la case «*Profil par défaut*» vous indiquez que le profil sélectionné sera celui choisi par défaut lors de la création d'un compte utilisateur.

La case «*Restauration des documents*» permet de restaurer les documents.

La case « Bandeau d'intégration des MAJ » permet de mettre à jour la station à partir de la plateforme Web.

La case « Intégration automatique lieufonction.txt » permet de ré intégrer le fichier lieufonction.txt lors de chaque connexion d'un utilisateur de ce profil (cela permet de synchroniser le fichier lieufonction.txt avec la base de données des lieux fonctions de la plateforme WEB s'il y a eu des modifications directement dans le fichier).

Cliquez sur «*Enregistrer*» pour confirmer les modifications.

Consultation de la liste des droits des tables de transcodification par utilisateur

Utilisateur : richard-distrib

3 résultats

Réinitialiser les filtres

Action	Login	Tables de transco EDI autorisées	Tables de transco application autorisées	Profil	Base	Hosting
	richard-auto	Toutes	Toutes	Administrateur		Non
	richard-demat	Toutes	Toutes	Administrateur	bx2_demat	Non
	richard-distrib	Toutes	Toutes	Administrateur	bx2_distrib	Non

3 résultats

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

- Modification
- Recherche par filtres

Edition des droits des tables de transcodification

Utilisateur : richard-distrib

Edition droits transcodifications

Vers EDI :

Vers application :

Tout cocher Liste des tables Tout décocher

CDEPAR TEST

Retour Enregistrer

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Choisissez s'il s'agit d'une table pour une traduction vers le format EDI ou vers le format application.

Cochez dans la liste des tables celle(s) dont vous souhaitez donner accès au compte utilisateur sélectionné.

Cliquez sur «*Enregistrer*» pour confirmer les modifications.

2. Menu «Préférences»

Ce menu permet la configuration des préférences de la station EDI TX2.



- Host/PC: Permet de paramétrer les chemins d'accès aux fichiers Host/PC et PC/Host.
- Rétention BDD: Permet de purger la base de données de suivi de documents envoyés et reçus.
- Préférences: Permet de paramétrer la fonction des boutons du portail TX2 WebAdmin.
- Paramètres Station: Permet d'accéder au fichier des paramètres de la station.
- Alertes: Permet de paramétrer des tâches à exécuter en cas d'erreurs.
- Jours fériés: Permet de saisir la liste des jours non-travaillés.
- Plages d'inactivités: Permet de saisir des plages horaires pendant lesquelles l'automate sera inactif.
- Support: Permet de saisir la référence «service assistance».
- Liste *.bat: Permet de modifier les fichiers de batchs des répertoires CMD et WEXE dans WSTA.
- Intégration: Permet de synchroniser le portail au serveur (fonction d'administration avancée).

Transfert PC<>Hôte

Utilisateur : richard-demat

Transfert PC/Hôte

⚠ **Attention : Vous devrez redémarrer le TX2 serveur après toute modification !** ⚠

Ligne de commande pour le transfert Hôte > PC :

Ligne de commande pour le transfert PC > Hôte :

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page vous permet de paramétrer la ligne de commande du logiciel qui met à disposition de la station les fichiers à traduire en format standard EDI (transfert Hôte -> PC), ainsi que la ligne de commande permettant de transférer

vers le système Hôte les documents reçus et traduits en format interne (transfert PC -> Hôte). Ces lignes de commande peuvent concerner un exécutable Windows ou DOS, ou un fichier de commande .BAT de DOS.


Par défaut sont utilisés les fichiers «*HOSTPC.BAT*» et «*PCHOST.BAT*». L'accès à ces fichiers est effectué à partir du dossier «*WSTA*».

Windows 95 et 98:

Si la ligne de commande est un fichier .BAT, il est conseillé de créer le fichier .PIF correspondant dans le répertoire \WINDOWS. Par exemple, si la ligne de commande pour le transfert Hôte->PC est \WSTA\HOTEPC.BAT, alors il est préférable de créer ou modifier le fichier \WINDOWS\HOTEPC.PIF en s'assurant que les paramètres du fichier PIF permettront une exécution sans problème de la commande.

Pour les fichiers **PIF**, nous vous conseillons les paramètres suivants :

Mémoire conventionnelle = Auto (pour Windows 95).

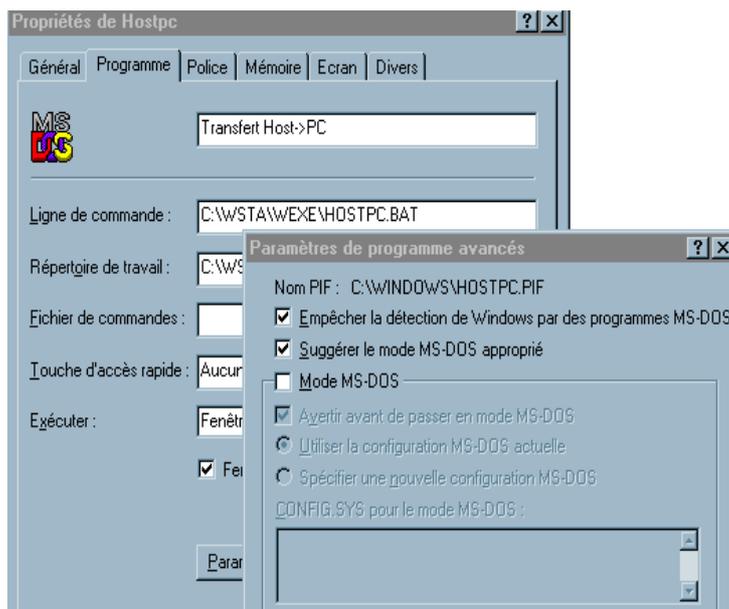

Ces commandes seront les commandes par défaut, déclenchées soit manuellement par l'intermédiaire des boutons «*Hôte->PC*» et «*PC->Hôte*» du module TX2 Station - Exploitation, soit en automatique (exécution de tâche ou automate) lorsqu'aucun autre nom de commande n'a été spécifié lors du paramétrage de la tâche en question.

Exemple de commande Hôte -> PC et son contenu :

Commande : \WSTA\HOSTPC.BAT

Contenu du fichier :

```

@echo off
cd \wsta
rem --- Traitement des avis d'expédition
if exist g:\aviexp.inh copy aviexp.inh+g:\aviexp.inh aviexp.inh
if exist g:\aviexp.inh copy aviexp.sav+g:\aviexp.inh aviexp.sav
if exist g:\aviexp.inh del g:\appli\aviexp.inh >NUL
rem --- Traitement des factures
if exist g:\invoic.inh copy invoic.inh+g:\invoic.inh invoic.inh
if exist g:\invoic.inh copy invoic.sav+g:\invoic.inh invoic.sav
if exist g:\invoic.inh del g:\appli\invoic.inh >NUL
    
```

Dans cet exemple, les avis d'expédition et factures sont récupérés sur un disque du réseau et placés dans le répertoire courant \WSTA pour y être mis en file d'attente du traducteur. Notez que les copies se font en cumul, par précaution au cas où des documents se trouvent déjà en file d'attente.

Exemple de commande PC -> Hôte et son contenu :

Commande : \WSTA\PCHOST.BAT

Contenu du fichier :

```

cd \wsta
g:
cd \arrivee
rem --- Traitement commandes
if exist c:orders.rcv copy orders.rcv+c:orders.rcv orders.rcv
>NUL
if exist c:orders.rcv copy c:orders.rcv orders.sav >NUL
if exist c:orders.rcv del c:orders.rcv >NUL
c:
    
```

Dans cet exemple, les commandes reçues sont placées dans le répertoire arrivée du disque réseau, puis elles sont sauvegardées et détruites.

Rétention BDD

Ce menu vous permet de modifier les paramètres de purge de la station en modifiant directement le fichier « purge.cmd ».

Utilisateur : richard-demat

■ ■ ■
Paramètres de purge

Liste de paramètres de purge :

```

@echo off
echo Puge des bases de données :
start /w %WSTA%\wexe\logdrv %WSTA% $PURGE=15 -TABLE=slograpp
start /w %WSTA%\wexe\logdrv %WSTA% $PURGE=15 -TABLE=scherapp
start /w %WSTA%\wexe\logdrv %WSTA% $PURGE=15 -TABLE=oftprapp

start /w %WSTA%\wexe\logdrv %WSTA% $PURGE=30 -TABLE=trsnddoc
start /w %WSTA%\wexe\logdrv %WSTA% $PURGE=30 -TABLE=trrcvdoc

start /w %WSTA%\wexe\logdrv %WSTA% $PACK

REM ***
REM *** Batch de purge des archives TX2
REM *** Periode de retention: 50 jours
REM *** Consulter le fichier %TX2%\archives\lastpur.tx2
REM *** pour modifier la periode de retention
REM ***
start /w %WSTA%\CMD\TX2PURGE PURGARC

echo Puge du repertoire \WSTA\OFTP
rem fichiers ACK*.AFI ACK*.$FI RFI*.$FI RFI*.AFI
if exist %WSTA%\OFTP\ACK*.AFI del %WSTA%\OFTP\ACK*.AFI
if exist %WSTA%\OFTP\ACK*.$FI del %WSTA%\OFTP\ACK*.$FI
if exist %WSTA%\OFTP\RFI*.AFI del %WSTA%\OFTP\RFI*.AFI
if exist %WSTA%\OFTP\RFI*.$FI del %WSTA%\OFTP\RFI*.$FI
                    
```

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Préférences

Ce menu permet de paramétrer la fonction des boutons «Émettre», «Recevoir» et «Émettre et recevoir» du module d'exploitation de la station EDI TX2.

Utilisateur : richard-demat

■ ■ ■
Transfert PC/Hôte

⚠
Attention : Vous devrez redémarrer le TX2 serveur après toute modification !
⚠

Effet des boutons Envoyer et Recevoir :

Connexions seulement :

Transferts + traductions + connexions :

Contrôle des adresses en réception :

Oui :

Non, ne pas contrôler :

Optimisation par compression :

Compression par partenaire :

Non, pas de compression du tout :

Gestion du message CONTRL :

Active pour les partenaires concernés :

Non, pas de gestion CONTRL :

Afficher le journal au démarrage :

Cumuler les journaux de connexion :

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

- **Contrôle des adresses en réception** permet de vérifier les partenaires à la réception des messages. (défaut: non).

- **Optimisation par compression** permet de zipper automatiquement les messages envoyés. (défaut: non).
- **Gestion du message CONTRL** permet d'activer l'envoi automatique des messages CONTRL à la réception d'un message. (défaut: non).
- **Afficher le journal au démarrage** permet d'afficher la fenêtre Log Station dès le démarrage du mode TX2 Station - Exploitation. Cette option est très utile lorsque la station est utilisée en automate et lancée au travers du groupe de démarrage. Aucune intervention manuelle n'est alors nécessaire pour consulter les derniers événements.
- **Cumuler les journaux de connexion**, vous permet de garder un historique des différentes connexions en fonction d'une période de rétention définie dans l'administration – Purges.

Attention :

Le paramétrage des préférences ne sera pris en compte qu'à la prochaine activation du module d'exploitation. Si votre module était déjà activé fermez-le et activez-le à nouveau.

Paramètres station

Utilisateur : richard-demat

Paramètres de la station

⚠ **Attention : Vous devez redémarrer le TX2 serveur après toute modification !** ⚠

Liste des paramètres station et leurs valeurs associées :

```

GEISONLY = N
GOFTP = N
EXTINH = INH
TRRETENTION = 30
SSIDCODE = 0000200000572298XXXXXX
OFTPDELAY = 10
MAXAFF = 2000
MAXREC = 3000
HOSTPC = HOSTPC.BAT
PCHOST = PCHOST.BAT
ESQED1 = N
GEISEFPT = N
DEFCONVS = TABCONV.RDX
DOCARC = Y
MMAXPATH = D:\MAILMAX
MMAXCMD = UA-FITCP.EXE
TX2FTP = Y
ANOLYS = Y
UTILITYNAME =
EDISWITCH = N
TRADANET = N
GXSDOMAIN = iftp.eu.gxsics.com
TRADANET = N
DEMAT = Y
MENUMEMAT = Y
FACARCDIR = D:\WSTA\DEMATFAC
UTILITYNAME = D:\WSTA\WEXE\APPDRV.EXE D:\WSTA\CMD\TABAPP.CMD D:\WSTA\Y
ARCHMOIS = Y
AS2PATH = D:\AS2
AUTOBUTTON = N
DISPLAYLOG = N
CUMULGLOG = Y
CUMULOLOG = Y
CHKPART = N
TRACE = Y
MULTIBASE = Y
BACKUPTXT = D:\WSTA\QWEB\
HOSTINGREP = D:\HOSTING
HOSTING = Y
ACTIVNET = MSW
BDD32 = Y
MMAXREP = ATLAS
                
```

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette option permet d'accéder au fichier des paramètres station
%WSTA%\WSTAPARM.CMD.

Alertes

Utilisateur : richard-demat

Alertes

⚠ Attention : Vous devrez redémarrer le TX2 serveur après toute modification ! ⚠

En cas d'erreur de traduction vers EDI :	
<input type="text" value="CMD\ERR-INH.BAT"/>	⚠ Fichier introuvable
En cas de traduction vers format interne :	
<input type="text" value="CMD\ERR-EDI.BAT"/>	⚠ Fichier introuvable
En cas d'erreur de communication (envoi) :	
<input type="text" value="CMD\ERR-OUT.BAT"/>	⚠ Fichier introuvable
En cas d'erreur de communication (réception) :	
<input type="text" value="CMD\ERR-IN.BAT"/>	⚠ Fichier introuvable

Note : ces procédures d'alertes seront déclenchées en cas d'erreur en cours d'exécution d'une tâche automatique, lancée soit par l'automate, soit manuellement.

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette option vous permet de paramétrer des tâches particulières à exécuter en cas d'erreur dans l'un des cas suivants :

- Erreur en traduction (vers format EDI)
- Erreur en traduction (vers format interne)
- Erreur en communication (émission)
- Erreur en communication (réception)

Ces tâches ne seront exécutées qu'en cas d'erreur en mode automatique. Vous pouvez paramétrer un exécutable Dos ou Windows, ou un fichier .BAT. Le contenu de ces fichiers dépend de l'action que vous souhaitez déclencher en cas d'erreur.

Le paramétrage de procédures d'alertes est un élément important de la sécurisation du fonctionnement de la station en mode automate. En effet, par ce biais, il est possible d'afficher un message sur votre poste de travail et d'imprimer automatiquement les rapports d'erreurs.

L'exemple d'utilisation ci-dessous est significatif :

La station fonctionne sous automate dans une salle machine, et est reliée au réseau local d'entreprise. Le superviseur a sur son bureau un poste de travail qui lui permet d'accéder à un disque réseau commun avec la station (par exemple S:). La procédure d'alerte pour l'erreur de traduction vers EDI a été paramétrée comme étant :

S:\ERREDI.BAT dont le contenu est :

```

@echo off
send "Erreur de traduction" super
echo Attention ! erreur de traduction vers EDI > LPT1
copy \tx2\tx2.err lpt1
copy \tx2\tx2.err \tx2\tx2.old
copy \tx2\tx2.err s:\tx2.err
del tx2.err
    
```

Ce qui permet au superviseur d'être immédiatement informé d'une erreur, tout en disposant sur son disque et sur imprimante du rapport détaillé de l'erreur.

Jours fériés

Utilisateur : richard-demat

 **Jours fériés**

 **Attention : Vous devrez redémarrer le TX2 serveur après toute modification !** 

Jour	Action
Aucun résultat trouvé	

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette option vous permet de saisir la liste des jours non travaillés. Ces jours ne seront pas pris en compte par l'automate.

Exemple: vous paramétrez la tâche de réception tous les Lundi, mais vous ne voulez pas faire de réception le Lundi de Pentecôte : il suffit de saisir la date de la Pentecôte.

Plages d'inactivités

Utilisateur : richard-demat

Plages d'inactivité

Attention : Vous devrez redémarrer le TX2 serveur après toute modification !

Plage	Action
Aucun résultat trouvé	

Ajouter

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page vous permet de saisir les plages horaires pendant lesquelles l'automate sera inactif.

Support

Utilisateur : richard-demat

Support

Attention : Vous devrez redémarrer le TX2 serveur après toute modification !

Service Assistance :

Enregistrer

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page vous permet de saisir votre référence "Service Assistance".

Liste *.bat

Utilisateur : richard-demat

Fichiers BATCHS

Fichiers batchs du répertoire WSTA

Fichier	Date de dernier accès	Taille (Ko)	Action
MMAUSER.CMD	03/02/2009 17:10:00	0.01	
SFDLIST.CMD	03/02/2009 16:55:02	0.92	
hostpc.bat	03/02/2009 18:35:00	1.15	
WSTAPARM.CMD	03/02/2009 18:20:00	0.98	
MMAXPARM.CMD	03/02/2009 11:14:03	104.21	
VENDACHE.CMD	03/02/2009 11:14:02	9.46	
X400LIST.CMD	03/02/2009 11:14:02	0.27	
pchest.bat	03/02/2009 11:13:46	1.22	
USERLIST.CMD	03/02/2009 00:04:31	0.04	
EPPTLIST.CMD	03/02/2009 00:04:28	1.39	
DEMAHIST.CMD	03/02/2009 00:04:28	0.78	
SCHEDULE.CMD	03/02/2009 00:00:00	1.33	

Fichiers batchs du répertoire WSTA\CMD

Fichier	Date de dernier accès	Taille (Ko)	Action
purge.cmd	03/02/2009 16:59:42	0.94	
DEMAT-COPY.CMD	03/02/2009 16:55:02	0.32	
DEMAT-DEL-TOP.CMD	03/02/2009 11:13:47	0.11	
ERR-EDI.BAT	03/02/2009 11:13:39	0.09	
ERR-IN.BAT	03/02/2009 00:04:28	0.10	
ERR-INH.BAT	03/02/2009 00:04:28	0.09	
ERR-OUT.BAT	03/02/2009 00:04:28	0.17	
ESF-EROAD-FTP.bat	03/02/2009 00:04:28	0.19	
ESF-INDUS-POST.bat	03/02/2009 00:04:28	0.65	
ESF-CONF.bat	03/02/2009 00:04:28	0.09	

Cette page vous permet de modifier les fichiers .bat et .cmd des répertoires «WSTA», «WSTA\CMD» et «WSTA\WEXE».

- Modification

Intégration



Cette page vous permet de synchroniser TX2 serveur et TX2 Web.

Attention :

Ces options sont réservées à des utilisateurs avertis.


3. Menu «Paramètres EDI»

Ce menu permet de modifier les paramètres EDI de la station.



- Messages TX2: Permet de modifier la table des messages
- Subsets TX2: Permet de modifier la table des subsets.
- Format internes TX2: Permet de modifier la table des formats internes.
- Adresse EDI site local: Permet de modifier la liste des adresses site local autorisées pour l'enveloppement.
- Paramètres de trad: Permet de modifier les lignes de paramètres pour les traductions de/vers format standard.
- Applications: Permet de modifier les paramètres du fichier à traduire.
- Transcodification: Permet de modifier le nom des tables utilisées pour transcoder les caractères.

Messages TX2

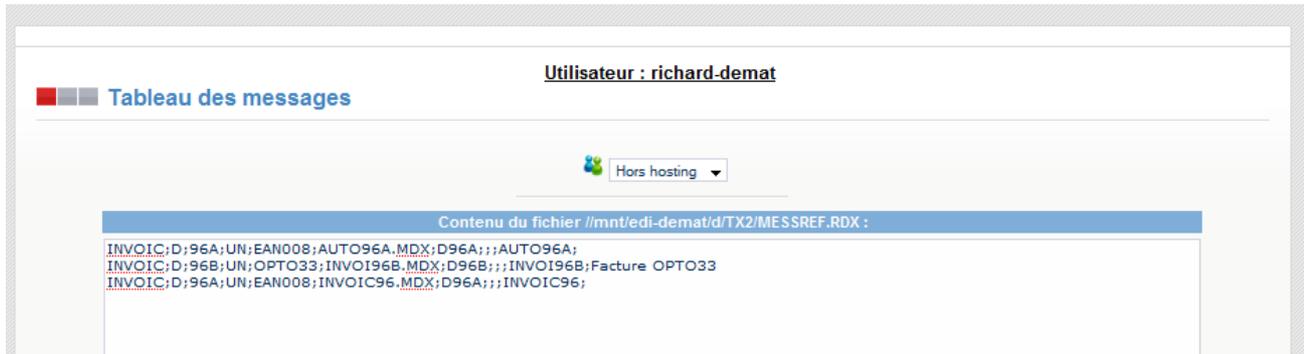

Utilisateur : richard-demat

Tableau des messages


Hors hosting

Contenu du fichier //mnt/edi-demat/d/TX2/MESSREF.RDX :

```
INVOIC;D;96A;UN;EAN008;AUTO96A.MDX;D96A;;;AUTO96A;
INVOIC;D;96B;UN;OPTO33;INVOI96B.MDX;D96B;;;INVOI96B;Facture OPTO33
INVOIC;D;96A;UN;EAN008;INVOIC96.MDX;D96A;;;INVOIC96;
```

Cette page liste tous les messages et permet d'en modifier les paramètres.

Subsets TX2

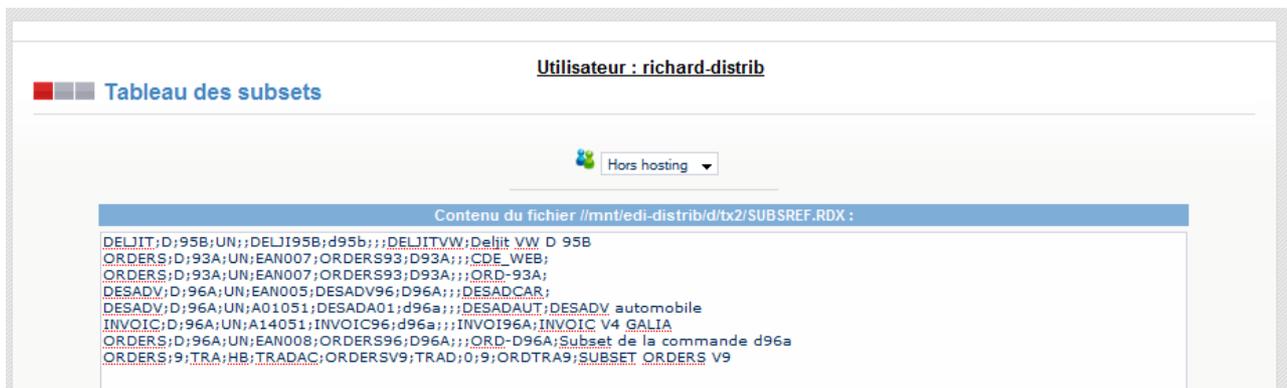

Utilisateur : richard-distrib

Tableau des subsets

Hors hosting

Contenu du fichier //mnt/edi-distrib/d/tx2/SUBSREF.RDX :

```
DELJIT;D;95B;UN;;DELJI95B;d95b;;;DELJITVW;Deljit VW D 95B
ORDERS;D;93A;UN;EAN007;ORDERS93;D93A;;;CDE_WEB;
ORDERS;D;93A;UN;EAN007;ORDERS93;D93A;;;ORD-93A;
DESADV;D;96A;UN;EAN005;DESADV96;D96A;;;DESADCAR;
DESADV;D;96A;UN;A01051;DESADA01;d96a;;;DESADAUT;DESADV automobile
INVOIC;D;96A;UN;A14051;INVOIC96;d96a;;;INVOI96A;INVOIC V4 GALIA
ORDERS;D;96A;UN;EAN008;ORDERS96;D96A;;;ORD-D96A;Subset de la commande d96a
ORDERS;9;TRA;HB;TRADAC;ORDERSV9;TRAD;0;9;ORDTRA9;SUBSET_ORDERS V9
```

Cette page liste tous les subsets et permet d'en modifier les paramètres.

Formats Internes TX2



Utilisateur : richard-distrib

Tableau des formats internes

Hors hosting

Contenu du fichier //mnt/edi-distrib/d/tx2/INHREF.RDX :

```
1;S;IAVIEXP;AVIEXP30;;AVIEXP en émission itx2
1;S;CDE_WEB;ORDERS93;;;
1;R;ORDER93R;ORDERS93;;;
0;-;DELINS30;DELINS30;;;
1;S;DESADCAR;DESADV96;;;
1;R;WEB-DEL3;DELINS30;;;
1;R;WEB-DEL4;DELFOR96;;delins V4 vers Web-EDI
1;S;AVIEXP4E;AVIEXP40;;DESADV V4
1;S;AVIEXP30;AVIEXP30;;AVIEXP30
```

Cette page liste tous les formats internes et permet d'en modifier les paramètres.

Adresse EDI site local

Utilisateur : richard-demat

■ ■ ■ **Adresse EDI Site Local**

Liste des adresses site local autorisées pour les messages entrant (//mnt/edi-demat/d/TX2/SITLOC.RDX)

Le fichier SITLOC.RDX est introuvable

Exemple : ADRESSE ou ADRESSE:QUAL:ROUTAGE

Note : La première adresse de la liste sera celle utilisée pour l'enveloppe

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page liste toutes les adresses site local autorisées pour les messages entrant.

Paramètres de traduction

Utilisateur : richard-demat

Paramètres de traduction

Liste de paramètres par défaut pour les traductions :

```

OPTI96-R.R -ERR TX2.ERR -TX2TABLE D:\TX2\OPTI -2 -Tr -UNO UNOC
AUTO96-R.R -ERR TX2.ERR -TX2TABLE D:\TX2\AUTO -2 -Tr
GDS96-R.R -ERR TX2.ERR -TX2TABLE D:\TX2\GDS -2 -Tr
LAIINV96.INH LAINV96 -ERR TX2.ERR -TX2TABLE D:\HOSTING\VALSACE -1 -Rb -P -We -2 -P -Oq -Ct TABCONV.RDX
LIMINV96.INH LIMINV96 -ERR TX2.ERR -TX2TABLE D:\HOSTING\LIMOUJOU -1 -Rb -P -We -2 -P -Oq -Ct TABCONV.RDX
INDOPA-L.R -ERR TX2.ERR -TX2TABLE D:\TX2\OPAL -2 -Tr
TLCINV96.INH TLCINV96 -ERR TX2.ERR -TX2TABLE D:\HOSTING\TLC -1 -Rb -P -We -2 -P -Oq -Ct TABCONV.RDX
INDOPA-F.R -ERR TX2.ERR -TX2TABLE D:\TX2\OPAL -2 -Tr
INDEF-F.R -ERR TX2.ERR -TX2TABLE D:\TX2\OPAL -2 -Tr
INDEF-F.R -ERR TX2.ERR -TX2TABLE D:\TX2\OPAL -2 -Tr

```

Exemple 1 : COMMANDE.INH COMMANDE -ERR TX2.ERR -1 -Rb -P -We -2 -P -Oq

Exemple 2 : EDIFA .R -ERR TX2.ERR -2 -Tr

⚠ Attention : Une ligne de commande doit être complète, aucun paramètre n'est rajouté par défaut !

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page liste tous les paramètres de traduction par défaut.

Consultation des applications

Utilisateur : richard-distrib

Liste des applications

1 résultats

Réinitialiser les filtres
Ajouter une application

Action	Nom	Description
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	SAPORDER	Commande Info32 ou Opto33

1 résultats

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

- Suppression
- Ajout
- Modification
- Recherche par filtres

Edition des applications

Utilisateur : richard-distrib

Edition application

Nom :

Description :

Format :

Rupture de message

Enregistrement :

Chaîne libre :

Enregistrement/Chaîne :

Identification du destinataire

Enregistrement :

Position :

Longueur :

Position des étiquettes :

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page permet de paramétrer la station afin d'adresser à partir d'un unique fichier à traduire à différents partenaires, des messages dans un standard spécifique pour chaque partenaire.

L'association entre un type de standard et son format interne associé (correspondant bien entendu à la structure du fichier COMMANDE.INH) doit être effectuée au niveau de l'option par message du paramètre partenaire.

Le fichier à traduire sera celui précisé dans la case «*Application*».

Le format par défaut utilisé sera celui précisé dans la case «*Format par défaut*».

Transcodification

Utilisateur : richard-demat

Transcodification caractères

⚠ Attention : Vous devrez redémarrer le TX2 serveur après toute modification ! ⚠

Fichier DEFCCONVS (émission) :
TABCONV.RDX ?

Fichier DEFCCONVR (réception) :
?

Enregistrer

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page permet de préciser le nom des fichiers de transcodification (en émission et en réception) à utiliser (Par défaut: répertoire «TX2»).

4. Menu «Administration»

Ce menu permet de modifier les paramètres d'administration de la station.



- Adresses physiques: Permet de modifier les adresses physiques.
 - Connexions actives: Permet de sélectionner les connexions actives.
 - Comptes SMTP: Permet de paramétrer les comptes SMTP
 - Comptes Mailmax: Permet de paramétrer les comptes Mailmax
 - Temporisation OFTP: Permet de régler la temporisation en OFTP
-
- Partenaires: Permet de définir les partenaires en modes hosting et normal.
 - Partenaires X400: Permet de définir les partenaires X400.
 - Tâches programmées: Permet de vérifier les tâches programmées.

Consultation des adresses physiques

Utilisateur : richard-demat

Liste des adresses physiques

4 résultats

Réinitialiser les filtres
 Ajouter une adresse

Réseau ▼

Action	Libellé de l'adresse	Réseau
✖	AS2	AS2 (EDI-INT)
✖	ATLAS	X400 P7 (UA-FI)
✖	GDSEDEM	X400 P7 (UA-FI)
✖	TX2	Comms SMTP

4 résultats

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

- Suppression
- Ajout
- Modification
- Recherche par filtres

Edition des adresses physiques

Utilisateur : richard-demat

Edition adresse physique

Adresse physique :

Réseau :

Adresse EDI site local associé :

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Quel que soit le type de connexion, il faut enregistrer les adresses physiques. Les informations à saisir dépendent du type de connexion:

Connexion	Données obligatoires	Données facultatives
GEIS EDI*Connect	ID. Adresse physique Type de connexion No d'utilisateur Mot de passe	SFID (nom réseau fichier) Maj statuts docs (Oui/Non) Adresse EDI
GEIS EDI*EXPRESS en FTP	Idem. GEIS EDI*Connect	Idem GEIS EDI*Connect
GEIS INS*Connect	ID. Adresse physique Type de connexion	SFID (nom réseau fichier)

	No d'utilisateur Mot de passe	
GEIS Tradanet en FTP	Idem. GEIS INS*Connect	Idem. GEIS INS*Connect
OFTP	ID. Adresse physique Type de connexion SFID (nom réseau fichier) Mot de passe Code d'accès Format du fichier SSID local	GEIS (Oui/Non) Maj statuts docs (Oui/Non) Renvoi des EERP
Mailmax	ID. Adresse physique	
Station Allegro	ID. Adresse physique	
Internet SMTP	ID. Adresse physique	

Il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton «*Enregistrer*» pour valider les changements.

Connexions actives

Utilisateur : richard-demat

Connexions actives

⚠ Attention : Vous devez redémarrer le TX2 serveur après toute modification ! ⚠

Protocole Apsynt (Syflux) :	<input type="checkbox"/>
FTP :	<input type="checkbox"/>
GEIS asynchrone (EDI*Connect) :	<input type="checkbox"/>
FTP GEIS edi*express :	<input type="checkbox"/>
IBM Global Network :	<input type="checkbox"/>
Station Allegro :	<input type="checkbox"/>
X400 P7 (UA-FI) :	<input checked="" type="checkbox"/>
OFTP :	<input type="checkbox"/>
Protocole privé :	<input type="checkbox"/>
AS2 (EDI-INT) :	<input checked="" type="checkbox"/>
Tedeco :	<input type="checkbox"/>
Comms SMTP :	<input checked="" type="checkbox"/>
Protocole OFTP X28 :	<input type="checkbox"/>

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Depuis cette page vous pouvez sélectionner les différentes connexions à activer.

Consultation des comptes SMTP

Utilisateur : richard-demat

Liste des comptes SMTP

1 résultats

 Paramètres SMTP
 Ajouter un compte

Action	Adresse physique	Email	SMTP Host	POP3 Host	POP3 User	POP3 Password
  TX2		invoic@tx2-concept.com	192.168.1.246	192.168.1.246	invoic	testcomp

1 résultats



Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

-  Suppression
-  Ajout
-  Modification
-  Recherche par filtres

Edition des comptes SMTP

Utilisateur : richard-demat

Edition compte SMTP

Adresse physique : *

Adresse Email :

Hôte SMTP :

Hôte POP3 :

Nom d'utilisateur POP3 :

Mot de passe POP3 :

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Depuis cette page, vous pouvez éditer un compte SMTP en spécifiant les éléments suivants :

- Adresse physique
- Adresse E-mail
- Hôte SMTP
- Hôte POP3
- Nom d'utilisateur POP3
- Mot de passe POP3

Il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton «*Enregistrer*» pour valider les changements.

Paramètres des comptes SMTP

Utilisateur : richard-demat

Paramètres SMTP

Liste des paramètres SMTP et leurs valeurs associées :

```
[CONNECT]
ACCESS=nom-accs-distant

[FILTERS]
KIND=application/octet-stream;text/plain
NOKIND=
EMPTYKIND=AUTO

[FORM]
LEFT=129
TOP=282
WIDTH=537
HEIGHT=215
```

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page permet de paramétrer les comptes SMTP.

Consultation des comptes Mailmax

Utilisateur : richard-distrib

Liste des comptes mailmax

14 résultats

+ Ajouter un compte

Action	Utilisateur	Mot de passe	Description
	AUTRU		
	BULTEX		
	COFEL		
	COLOMB		
	EPEDA		
	GEAP		
	GENCOD		
	GINKO		
	MERINO		
	MOTJL		
	MPO		
	PLS		
	TX2CRF		
	TX2GEN		

14 résultats

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

- Suppression
- Ajout
- Modification
- Recherche par filtres

Edition des comptes Mailmax

Utilisateur : richard-distrib

Edition compte mailmax

Utilisateur : *

Mot de passe :

Description :

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton «*Enregistrer*» pour valider les changements.

Temporisation OFTP

Utilisateur : richard-auto

Temporisation OFTP

⚠ **Attention : Vous devez redémarrer le TX2 serveur après toute modification !** ⚠

Temporisation OFTP :

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page permet de paramétrer la temporisation sur l'OFTP (en secondes).

Paramètres FTP

Utilisateur : richard-distrib

FTP

Identification/adresse IP du serveur :

Numéro de port :

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Consultation des partenaires

Utilisateur : richard-demat

Liste des partenaires

2 résultats

Action	Adresse	Qual.	Rout.	Description	Adresse Locale	Qual.	Rout.	Adrphy	Réseau
	30278000000006	14		Bizness Prod				GDSDEM	X400 P7 (UA-FI)
	30278000000013	14		Bizness Test				GDSDEM	X400 P7 (UA-FI)

2 résultats

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

- Suppression

-  Ajout
-  Modification
-  Recherche par filtres

Edition des partenaires

 **Edition partenaire**
Utilisateur : richard-demat

 Hosting : LIMOUJOU

Adresse : *	<input type="text" value="3027800008613"/>
Qualifiant :	<input type="text" value="14"/>
Adr. routage :	<input type="text"/>
Description : <input type="text" value="BProcess Test"/>	
Adresse Email : <input type="text"/>	
Zipper les envois :	<input type="checkbox"/>
Password (transferts ZIP) :	<input type="text"/>
Identifiant AS2 :	<input type="text"/>
Groupe d'utilisateur :	<input type="text"/>
Adresse physique :	<input type="text" value="GDSDEM"/>
Réseau :	<input type="text" value="X400 P7 (UA-FI)"/>
Adresse site local : <input type="text"/>	
Qualifiant local : <input type="text"/>	
Adr. routage locale : <input type="text"/>	
Code interne (émetteur) : <input type="text"/>	
Codes internes (destinataire) : <input type="text"/> (séparés par des ;)	
Tous messages :	<input type="checkbox"/> Messages
Compression :	<input type="checkbox"/>
Contrôle Intégration :	<input type="checkbox"/>
Contrôle Acquitement :	<input type="checkbox"/>

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Informations importantes :

- l'adresse BAL (ou adresse EDIFACT)
- le qualifiant de l'adresse (si nécessaire)
- l'adresse de routage (si nécessaire)
- l'adresse mail (dans le cas d'une connexion Internet SMTP).
- l'adresse physique associée au centre serveur. Ceci renseignera automatiquement le réseau sur lequel envoyer les documents (GEIS, IBM, X400,...).

Il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton «*Enregistrer*» pour valider les changements.

Après traduction, les documents à émettre sont placés dans les fichiers de type :

X-YYYYYY.SND

(«X» = Type de connexion et «YYYYYY» = Adresse physique (par défaut GEIS, ODET,...)).

Valeurs possibles de «X» :

- G = GEIS
- O = OFTP
- M = ATLAS 400 via Mailmax
- L = ALLEGRO
- (...)

Ces deux paramètres sont associés au destinataire du message.

Par exemple :

Connexion GEIS en mode asynchrone (EDI*CONNECT):

Nom du fichier à émettre par défaut : G-GEIS.SND

Connexion GEIS en protocole OFTP :

Nom du fichier à émettre par défaut : O-ODET.SND


Le partenaire est alors enregistré, et sera autorisé pour l'émission et la réception de tous les types de messages. Si vous souhaitez spécifier des autorisations d'échanges sélectifs par type de message, vous ne devez pas cocher la case **Tous messages**, et une fois la saisie validée vous devez sélectionner le bouton **Messages** dans l'écran de liste des partenaires, puis saisir les autorisations par message selon le mode décrit ci-après.

Case «Tous messages» et bouton «Messages»:

La saisie des autorisations par message permet de spécifier la liste des messages autorisés pour chaque partenaire, et éventuellement les formats applicatifs à utiliser pour chaque couple partenaire / message dans le cas où on souhaite utiliser la fonctionnalité de gestion par applications (voir paragraphe précédent, **Paramétrage des applications**).

Pour paramétrer une relation Partenaire-Message, procéder de la manière suivante :

- Décochez la case «*Tous messages*».
- Cliquez sur le bouton «*Messages*».
- Remplissez les informations demandées comme suit:

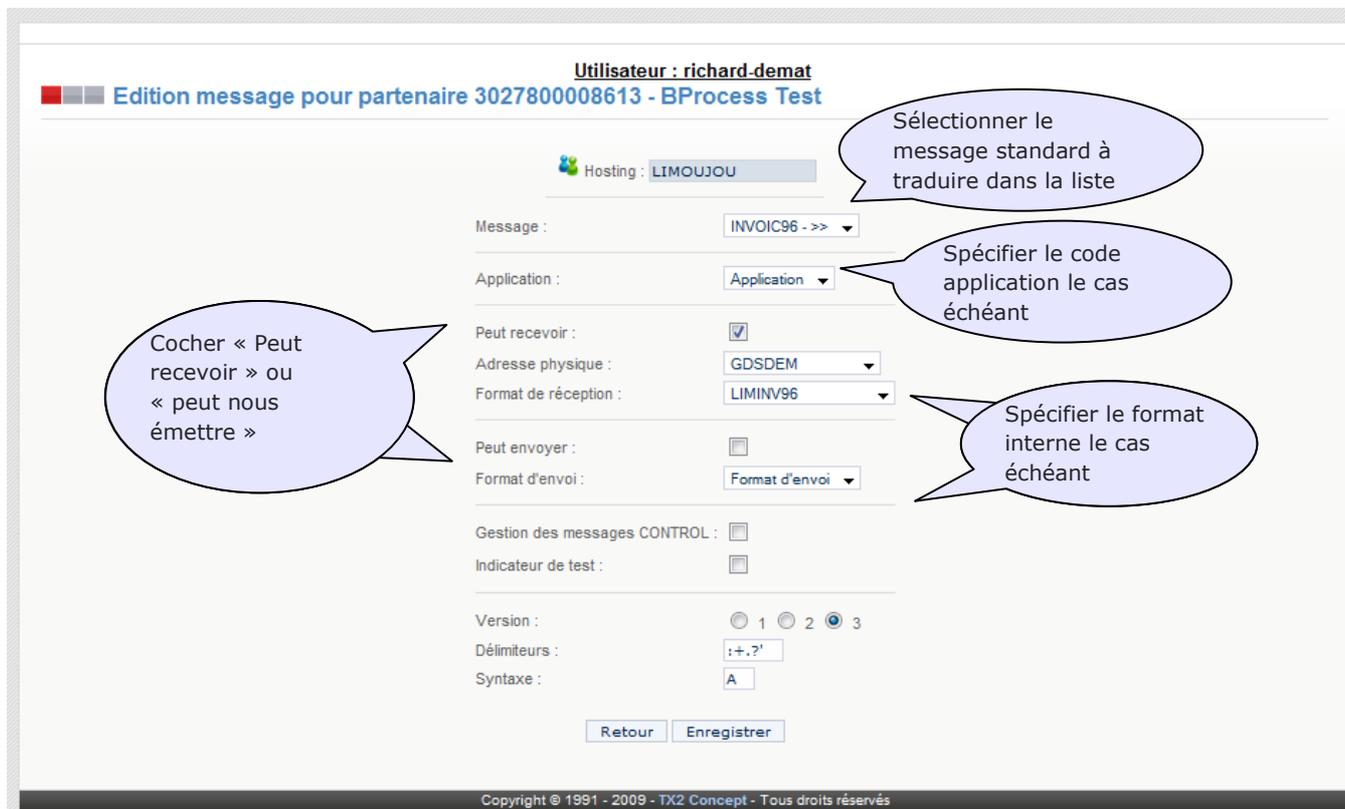

Utilisateur : richard-demat
Edition message pour partenaire 3027800008613 - BProcess Test

Hosting : LIMOUJOU

Message : INVOIC96 - >>

Application : Application

Peut recevoir :

Adresse physique : GDSDEM

Format de réception : LIMINV96

Peut envoyer :

Format d'envoi : Format d'envoi

Gestion des messages CONTROL :

Indicateur de test :

Version : 1 2 3

Délimiteurs : ;+;?

Syntaxe : A

Retour Enregistrer

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Callout boxes:

- Sélectionner le message standard à traduire dans la liste
- Spécifier le code application le cas échéant
- Spécifier le format interne le cas échéant
- Cocher « Peut recevoir » ou « peut nous émettre »

Attention :

Si vous utilisez le serveur ATLAS et le logiciel Mailmax, vous devez enregistrer les adresses X400 dans «Partenaires X400».

Si un partenaire n'est pas correctement enregistré, les documents qui lui sont destinés seront systématiquement rejetés dans un fichier ayant pour extension .UKS dans le répertoire \WSTA (par exemple \WSTA\ORDER93A.UKS), et les documents reçus de ce partenaire seront rejetés dans un fichier ayant pour extension .UKR.

La station est multi-réseaux, c'est-à-dire qu'elle détecte automatiquement lors de la phase de traduction vers quels réseaux doivent être envoyés les documents. Ceci se fait par l'analyse de l'adresse BAL des destinataires, qui se trouve renseignée dans le segment de service UNB pour les documents traduits. Il est donc nécessaire d'enregistrer chacun de vos partenaires potentiels, en indiquant à chaque fois sur quel serveur vous devez leur envoyer leurs documents. Pour chaque destinataire, vous devez créer un partenaire.

Consultation des partenaires X400

Utilisateur : richard-demat

Liste des partenaires x400

3 résultats

Réinitialiser les filtres
 Ajouter un partenaire x400

Action	Adresse UNB (EDIFACT)	Adresse X400	Flux	Description
	3020170017001	EDIGW		Auction
	3027800008613	EDI		BProcess Production
	3027800008613	TEST		BPROCESS TEST

3 résultats

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

- Suppression
- Ajout
- Modification
- Recherche par filtres

Edition des partenaires X400

Utilisateur : richard-demat

Edition partenaire X400

Pays (c) : X.121 (x121) :

Domaine adm. (a) : ID Terminal (tid) :

Domaine privé (p) : Unité org. 1 (ou1) :

Organisation (o) : Unité org. 2 (ou2) :

Nom (s) : * Unité org. 3 (ou3) :

Prénom (g) : Unité org. 4 (ou4) :

Initiales (i) : ID UA (nid) :

Qualif généalogique (q) :

Attributs définis par domaine

Numéro 1 (dda1) : Valeur (val1) :

Numéro 2 (dda2) : Valeur (val2) :

Numéro 3 (dda3) : Valeur (val3) :

Numéro 4 (dda4) : Valeur (val4) :

Adresse UNB (adresse EDIFACT) : *

Flux (Ex : INVOIC) (flow) :

Description (freeform) :

Ne pas demander les avis de remise (nodn)

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

La station permet de gérer un carnet d'adresses X400, utilisé par le logiciel de communication X400 MAILMAX. Pour chaque partenaire, il faut indiquer son adresse X400 complète, ainsi que son identifiant EDI correspondant.

La station utilisera cette information pour constituer les entêtes de messages X 400 pour les documents EDI envoyés au travers de l'UA MAILMAX.

La liste déroulante en haut de la page permet de visualiser:

- Le nom (Surname, s=)
- L'adresse EDI correspondante.

La saisie des adresses X400 se fait en se conformant à la norme d'adressage X400. Les lettres entre parenthèses devant chaque champ de saisie permettent d'effectuer une saisie sans ambiguïté.

Consultation des tâches programmées

Tâches programmées Utilisateur : richard-demat

8 résultats

Réinitialiser les filtres
Ajouter une tâche

Action	Sens	Type de déclenchement	Active	Libellé
Recevoir	Evènement	Evènement	Oui	Alerte DEMATFAC
Recevoir	Hebdomadaire	Hebdomadaire	Oui	Archivage
Recevoir	Evènement	Evènement	Oui	ARCHIVAGE OPAL
Envoyer	Hebdomadaire	Hebdomadaire	Oui	EMIS HOSTING
Envoyer	Hebdomadaire	Hebdomadaire	Oui	ENVOI ATLAS
Recevoir	Hebdomadaire	Hebdomadaire	Oui	ERDAD - ESF
Recevoir	Hebdomadaire	Hebdomadaire	Oui	ERDAD - OPAL
Recevoir	Evènement	Evènement	Oui	INTEG WEB

8 résultats

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page regroupe toutes les tâches programmées pour l'automate.

- Suppression
- Ajout
- Modification
- Recherche par filtres
- Changer le statut de la tâche (active/inactive)

Edition des tâches programmées

Utilisateur : richard-demat

■ ■ ■ Edition tâche programmée

Nom de la tâche : *

Utilisateur :

Tâche à exécuter :

Tâche active :

Type de déclenchement : Date fixe Hebdomadaire Evènement

Présence du fichier :

Temps maximum d'exécution imparti (min) :

Tâche d'alerte :

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Dans cet écran, vous avez la possibilité de paramétrer les éléments principaux des tâches programmées, en spécifiant le type de tâche (envoi, réception, envoi + réception, mode écoute), son type de déclenchement, etc...

Edition des options des tâches programmées

Utilisateur : richard-demat

■ ■ ■ Paramètres tâche programmée

Nom de la tâche :

Commande de transfert PC/Hôte :

Commande de fin de traitement : Fichier introuvable

Commande à exécuter avant la connexion :

Commande à exécuter après la connexion :

Type de tâche : Serveur Local

Connexion à (adresses physiques)

AS2 ATLAS GDSDEM

TX2

Mise à jours statuts docs Traduire vers format interne

Options de reprise (OFTP seulement)

Ré-essais :

Délai (sec.) :

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Ici, vous pouvez paramétrer les options pour vos différentes tâches, avec notamment le choix de batch à exécuter avant et après traitement mais aussi les connexions aux différentes adresses physiques.

Consultation des couples vendeur/acheteur (dématérialisation)

Utilisateur : richard-demat

Liste des couples vendeur/acheteur

10 résultats

[Réinitialiser les filtres](#)
[Ajouter un couple](#)

Action	Code vendeur	Raison sociale acheteur	Code acheteur	Raison sociale acheteur	Actif
  	301202700107	ALSACE LAT	302100300004	CSF FRANCE SAS	Oui 
  	301202700107	ALSACE LAT	302100140004	CSF FRANCE SAS	Oui 
  	301202700107	ALSACE LAT	302047010010	CSF FRANCE SAS	Oui 
  	301401000101	T.L.C.	302100300004	CSF FRANCE SAS	Oui 
  	301401000101	T.L.C.	302100100004	CSF SAS	Oui 
  	301401000101	T.L.C.	302047010010	CSF SAS	Oui 
  	301401000101	T.L.C.	302100100000	CSF FRANCE SAS	Oui 
  	301471100100	LBOLLOUX AUVERGNE	302100300000	CSF FRANCE SAS	Oui 
  	301471100100	LBOLLOUX AUVERGNE	302100140004	CSF CARREFOUR SUPERMARCHÉ FRANCE	Oui 
  	301471100100	LBOLLOUX AUVERGNE	302100100000	VEZERE FACTURATION	Oui 

10 résultats

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page regroupe les couples vendeur/acheteur (dématérialisation)

-  Suppression
-  Ajout
-  Modification
-  Recherche par filtres
-  Changer le statut de la tâche (active/inactive)

Edition des couples vendeur/acheteur (dématérialisation)

Utilisateur : richard-demat

Edition couple vendeur / acheteur

Vendeur
 Code vendeur (sdt / nad-SE) : 3012629700107
 Nom ou dénomination : ALSACE LAIT
 Adresse : 15, RUE DE L'INDUSTRIE
 BP 140
 67723 HOERDT

Acheteur
 Code facturé à (bdt / nad-IV / nad-BY) : 3021086390004
 Nom ou dénomination : CSF FRANCE SAS
 Adresse : TSA 80004
 14095 CAEN CEDEX

La dématérialisation des factures est active pour cette relation
 Activer la dématérialisation pour cette relation
 Dossier pré-archivage : D:\ARCHIVES\3012629700107
[Consulter l'historique des entrées sorties](#)

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Historique des entrées/sorties

Utilisateur : richard-demat

Historique des entrées / sorties du couple vendeur / acheteur

Entrées - sorties en dématérialisation pour le couple :

3012629700107 - ALSACE LAIT | 3021086390004 - CSF FRANCE SAS

Entrées	Sorties
Date - Heure - Utilisateur	Date - Heure - Utilisateur
	20/10/2008 - 15:01:09 - ADMIN

Vous trouverez ici toutes les entrées/sorties en dématérialisation pour un couple vendeur/acheteur donné.

Répertoire des clients hosting

Utilisateur : richard-demat

Hosting

Chemin du répertoire HOSTING :

//mnt/edi-demat/d/HOSTING

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page permet de définir le répertoire où se situent les comptes de hosting.

Consultation des lieux fonctions

Utilisateur : richard-demat

Liste des lieux fonctions

2 résultats

Réinitialiser les filtres
Ajouter un lieu fonction

Action	Code	Libellé
	3012629700107	Alsace Lait
	3014711300100	Limoujou

2 résultats

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page regroupe tous les lieux fonctions. Ceux-ci servent à faire correspondre un code à un libellé, ce qui permet une consultation plus facile des documents reçus et envoyés.

- Suppression
- Ajout
- Modification
- Recherche par filtres

Edition des lieux fonctions

Utilisateur : richard-demat

Edition lieu fonction

Code : * 3014711300100

Libellé : * Limoujou

Retour Enregistrer

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Un lieu fonction est constitué d'un code et d'un libellé. Chaque code est unique.

5. Menu «Tables transco»

Ce menu permet de modifier les tables de transcodification :



- Vers EDI : Permet de modifier les tables de transcodification «Vers EDI».

- Vers application: Permet de modifier les tables de transcodification «Vers application».

Consultation des tables de transcodification

Utilisateur : richard-distrib

Liste des tables de transcodification (vers EDI)

⚠ **Attention : Les modifications enregistrées seront prises en compte immédiatement !** ⚠

+ Ajouter une table

👤 Hors hosting ▼

Actions	Table	Commentaires	Codes
✖ 🗑️ ✎	CDEPAR	test	0
✖ 🗑️ ✎	TEST	TEST	2

↑

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Depuis cette page, vous pouvez modifier les tables de transcodification « vers EDI ».

- ✖ Suppression
- + Ajout
- ✎ Modification
- 🗑️ Vider

Edition des tables de transcodification

Utilisateur : richard-distrib

Edition d'une table de transcodification (vers EDI)

⚠ **Attention : Les modifications enregistrées seront prises en compte immédiatement !** ⚠

Nom de la table : * TEST

Commentaires : TEST

+ Ajouter une ligne

Actions	Code	Valeur transcodée	Commentaires
✖ ✎	007	451	test de transco
✖ ✎	21112	121212	

Retour Enregistrer

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

- ✖ Suppression
- + Ajout
- ✎ Modification

Edition des lignes de transcodification

Utilisateur : richard-distrib

■ ■ ■ Edition d'une ligne de transcodification (vers EDI)

⚠ Attention : Les modifications enregistrées seront prises en compte immédiatement ! ⚠


Nom de la table :	<input type="text" value="TEST"/>
Commentaires :	<input type="text" value="TEST"/>
Code : *	<input type="text" value="007"/>
Valeur transcodée : *	<input type="text" value="451"/>
Commentaires :	<input type="text" value="test de transco"/>

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

V. LES FONCTIONS D'EXPLOITATION


1. Menu «Traductions»

Ce menu permet de consulter toutes les erreurs de traduction.

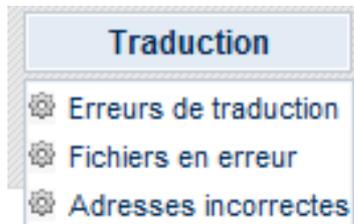

- Erreurs de traduction: Permet de consulter les erreurs de traduction.
- Fichiers en erreurs: Permet de vérifier les fichiers en erreurs.
- Adresses incorrectes: Permet de vérifier les adresses incorrectes.

Erreurs de traduction

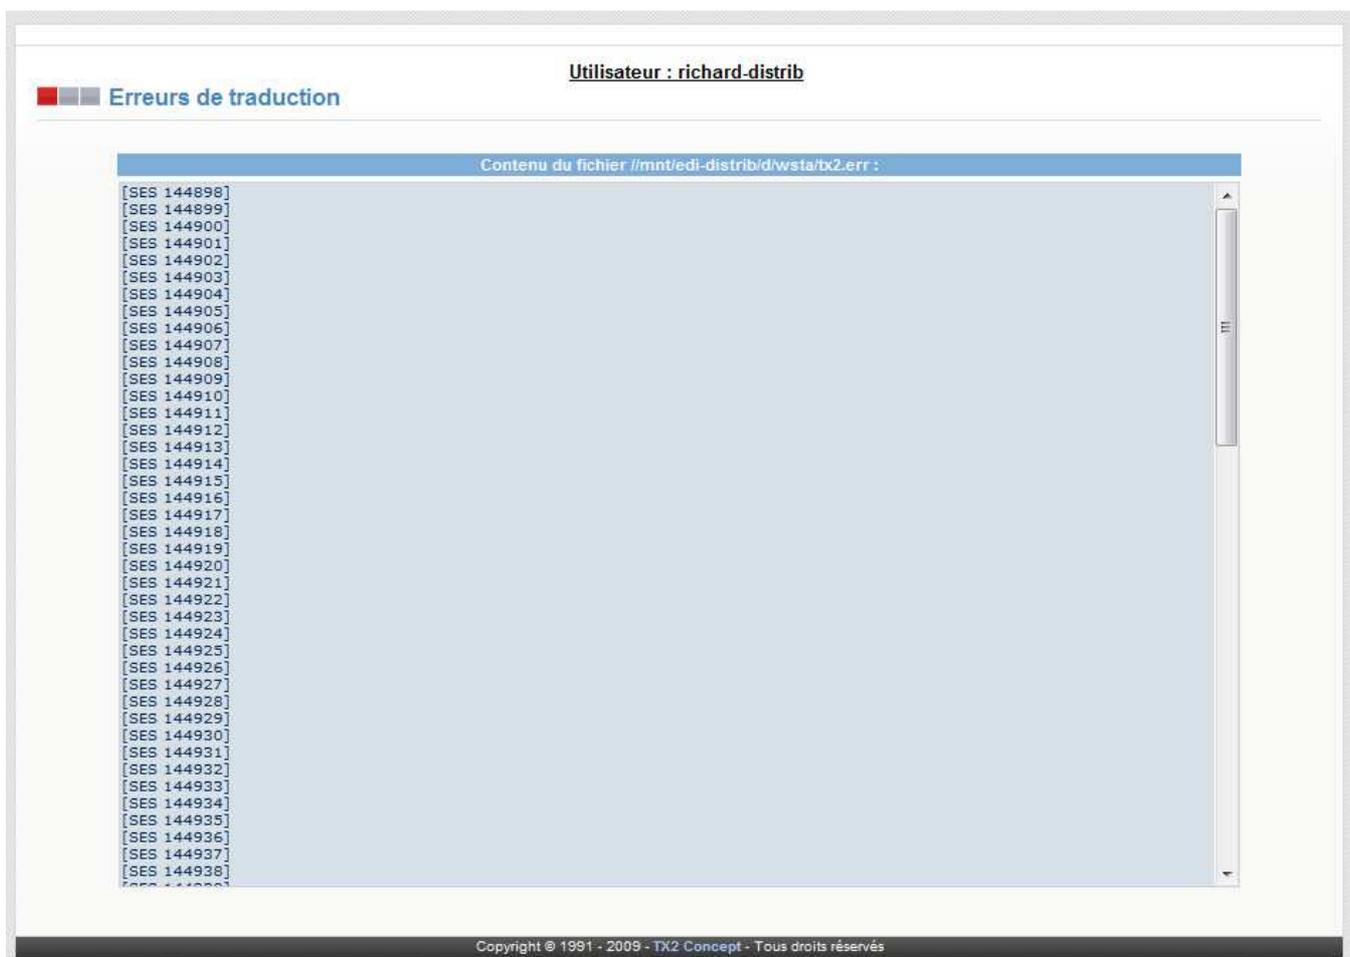

Cette page référence toutes les erreurs de traductions.

Fichiers en erreurs

Utilisateur : richard-distrib

Fichiers en erreur

Fichier	Date de modification	Taille (Ko)	Action
g02303.err	03/02/2009 21:20:10	4.92	✓ ✕
b2mess.err	03/02/2009 21:20:10	155.91	✓ ✕
b2last.err	03/02/2009 21:10:06	169.99	✓ ✕
genra96.err	27/01/2009 04:45:03	1.21	✓ ✕

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Depuis cette page il est possible de consulter et de supprimer les fichiers d'erreurs.

- Suppression
- Modification

Adresses incorrectes

Utilisateur : richard-demat

Adresses incorrectes

Fichier	Date de modification	Taille (Ko)	Action
invoic96.uks	03/02/2009 11:13:39	2.74	✓ ✕ ↺

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés


Cette page référence toutes les adresses incorrectes.

- Suppression
- Modification
- Retraiter

La fonction retraiter vous permet de retraiter directement le fichier avec adresses incorrectes. Pour que ce fichier soit correctement retraité, il faut d'abord renseigner toutes les adresses incorrectes avant d'effectuer cette action.

2. Menu «Panière»

Ce menu permet de consulter les panières de départ et d'arriver.



- Départ: Permet de visualiser la panière de départ.
- Arrivée: Permet de visualiser la panière d'arrivée.

Départ



Cette page liste tous les messages prêts à être envoyés.

- Suppression
- Modification

Arrivée

De même que pour la panier de départ, cette page liste les messages reçus.

Upload



Cette page vous permet d'envoyer un fichier vers le répertoire %WSTA% de votre station (utile pour retraiter un fichier reçu par mail par exemple).

3. Menu «Évènements»

Ce menu permet de consulter les journaux d'activité et d'automate.



- Journal d'activité: Permet de visualiser le journal d'activité.
- Journal d'automate: Permet de visualiser le journal d'automate.

Journal d'activité

Utilisateur : richard-distrib

Journal d'activité

Page 1 sur 12 (1152 résultats) : [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [>](#) [>>](#)

[Réinitialiser les filtres](#)

Date	Heure	Erreur	Evènement
05/02/2009	10:35		Transfert Hote -> PC D:\WSTAMAILGDD.BAT *** Fin du rapport de transfert
05/02/2009	10:35		Commande de fin de traitement *** Fin du rapport de traitement

Cette page vous permet de visualiser le journal de la station. Dans ce journal sont consignées toutes les tâches exécutées par la station, avec pour chaque tâche une indication concernant son bon ou mauvais déroulement.

Selon le type de la tâche demandée, le système indiquera les informations nécessaires à un suivi précis de l'activité : par exemple le nombre de fichiers ou documents reçus, le nom des fichiers traduits, etc...

En cas d'erreur de communication, le journal station vous fournit une première indication sur la nature de l'erreur, par exemple en affichant le code d'erreur renvoyé par le logiciel de communication. Si l'indication portée dans ce journal ne vous permet pas de comprendre ou résoudre le problème, alors reportez-vous aux journaux ou traces de connexion, relatifs au logiciel de communication.

S'il s'agit d'une erreur de traduction, alors le système indique à la fin de la ligne d'erreur un numéro de session, qui vous permettra de retrouver le détail de l'erreur en consultant le journal des erreurs de traduction.

Journal d'automate

Utilisateur : richard-distrib

Journal d'automate

Page 1 sur 3 (299 résultats) : [1](#) [2](#) [3](#) [>](#) [>>](#)

[Réinitialiser les filtres](#)


Date	Heure	Type	Evènement	Prévue	Retard
05/02/2009	10:35	Envoi	MAILS GDD		
05/02/2009	10:35	Envoi	Emission Tout	10:35	
05/02/2009	10:34	Réception	SMTP - Cofel	10:34	
05/02/2009	10:33	Réception	Glinko	10:33	

Le journal d'automate regroupe tous les évènements successifs de l'automate.

Pour chaque tâche lancée par l'automate sont indiquées les heures prévues d'exécution ainsi que l'heure réelle d'exécution. Ce journal permet de contrôler si les vacations prévues ont bien été réalisées, mais ne donne pas d'information sur le bon déroulement ou non des tâches. Les informations sur le bon déroulement ou non des tâches sont fournies dans le journal station.

4. Menu «Communications»

Ce menu permet de consulter les journaux de communications OFTP et Tedeco.



- OFTP: Permet de visualiser les connexions OFTP.
- Tedeco: Permet de visualiser les connexions Tedeco.

OFTP

Cette page vous permet de consulter les communications OFTP réalisées.

Utilisateur : richard-auto

Page 1 sur 2 (120 résultats) : 1 2 > >>

Réinitialiser les filtres

Date	Heure	Informations
04/02/2009	10:41	<pre> #----- # (04.02.09 10:41) Entr_e en mode automatique : #----- # (04.02.09 10:41) Session # Local : id = 00002000040940218EDEXP psw = FOEDIT00 # Distant : id = 009317801299870000001 psw = RNUR01 # Adresse Rseau = 1765 # Reprise = N Sens de transfert = Em/Rec Taille NSDU = 1024 Cr,dit = 03 # (04.02.09 10:41) Fin de la session. #----- # (04.02.09 10:41) Fin du mode automatique. #----- #----- </pre>

Ftp

Cette page vous permet de consulter les communications FTP réalisées.

Utilisateur : richard-auto

1 résultats

Réinitialiser les filtres


Date	Heure	Informations
04/02/2009	05:00	<pre> ##### ftp> Connect, ... 198.133.252.249. open 198.133.252.249 220 Interchange Services Batch FTP server IDA4673 built Jun 10 2003 ready. Utilisateur (198.133.252.249:(none)) : 331 Password required for AJX42743 230 User logged in, proceed. ftp> Dossier local maintenant W:WSTAITX2FTP. ftp> lcd W:WSTAITX2FTP cd /receive </pre>

Tedeco

Cette page vous permet de consulter les communications Tedeco réalisées.

5. Menu «Documents»

Ce menu permet d'accéder à la liste des documents envoyés et reçus ainsi qu'aux paramètres d'affichage de ces listes.



- Documents envoyés: Permet de visualiser les documents envoyés.
- Documents reçus: Permet de visualiser les documents reçus.
- Paramètres: Permet de paramétrer l'affichage.

Consultation des documents

Utilisateur : demo_hosting

Liste documents envoyés

Page 1 sur 2 (74 résultats) : 1 2 > >>

Export excel
Réinitialiser les filtres
Recherche avancée

Action	Date envoi	Emetteur	Destinataire	Type	N° UMB	N° UMH	N° Doc	Code vendeur	Adphy	Statut	N° Arc
1	30/01/2009 09:00	302170001000	Auchan (3020170001000) envoi DESADV	DESADV.D:36A	626	1170	0000011962	302170001000	ATLAS	Remis (X 400)	XN3/00/01/54179817
2	29/01/2009 08:30	302170001000	Casno	DESADV.D:36A	622	1164	0000011961	302170001000	ATLAS	Remis (X 400)	XN3/29/01/54148891
3	29/01/2009 08:30	302170001000	Auchan (3020170001000) envoi DESADV	DESADV.D:36A	621	1163	0000011960	302170001000	ATLAS	Remis (X 400)	XN3/29/01/54148889
4	28/01/2009 08:50	302170001000	Intermarché	DESADV.D:36A	618	1159	0000011959	302170001000	ATLAS	Remis (X 400)	XN3/29/01/54120529
5	28/01/2009 08:50	302170001000	Intermarché	DESADV.D:36A	618	1158	0000011958	302170001000	ATLAS	Remis (X 400)	XN3/29/01/54120529
6	27/01/2009 08:30	302170001000	Méto	DESADV.D:36A	616	1156	0000011957	302170001000	ATLAS	Remis (X 400)	XN3/27/01/54090676
7	27/01/2009 08:30	302170001000	Monoprix	DESADV.D:36A	615	1155	0000011956	302170001000	ATLAS	Remis (X 400)	XN3/27/01/54090675
8	27/01/2009 08:30	302170001000	Intermarché	DESADV.D:36A	614	1154	0000011955	302170001000	ATLAS	Remis (X 400)	XN3/27/01/54090672

Cette page liste tous les documents envoyés avec la possibilité de trier les résultats par destinataire, date, etc...

- Recherche avancée
- Export excel
- Détails du document
- Aperçu de l'archive (si présente)
- Réinitialiser les filtres de recherche

Restauration des documents

Utilisateur : richard-demat

Restauration de documents

Document	Message	Fichier de destination	Emetteur	Destinataire	Type de message	N° Message	N° Document
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	M-ATLAS.SND	302170000000-13	302140100000-101	INVOIC D 96A UN EAN008	12169	00072075
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	M-ATLAS.SND	302170000000-13	302140100000-101	INVOIC D 96A UN EAN008	12168	00071824
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	M-ATLAS.SND	302170000000-13	302140100000-101	INVOIC D 96A UN EAN008	12167	00071376

Retour Restaurer

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

La restauration des documents est une fonction avancée du Tx2WebAdmin, elle permet de remettre à disposition un document qui a déjà été traité.

-  Retraiter un seul document

Détails des documents

Utilisateur : richard-demat

Détails du document

Date et heure de génération :	03/02/2009 - 11:13
Date et heure d'envoi :	03/02/2009 - 11:14
Date et heure de réception :	-
Date et heure de traduction :	03/02/2009 - 11:13
Date et heure de mise à disposition :	-

Numéro d'acquiescement :	XN3/03/02/54254246
Numéro d'échange (UNB) :	2572
Numéro de message (UNH) :	12169
Numéro de document (MD/BGM) :	00072075
Emetteur :	<input type="text"/>
Destinataire :	<input type="text"/>
Message :	INVOIC D 96A UN EAN008
Statut :	Envoyé
Adresse physique :	ATLAS
Réseau :	X400 P7 (UA-FI)
Référence archive :	00002024 
Taille du message :	2.26 Ko

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page vous permet de visualiser l'ensemble des informations relatives à un document. Vous pouvez également visualiser l'archive du document et retraiter celle-ci (si une archive existe et si vous avez les droits nécessaires).

Recherche avancée des documents

Utilisateur : richard-demat

Recherche de documents

Type de document :	<input type="text" value="INVOIC"/>
Créé entre le :	<input type="text" value="01/02/2009"/> et le : <input type="text" value="06/02/2009"/>
Envoyé entre le :	<input type="text"/> et le : <input type="text"/>
Emetteur :	<input type="text"/>
Destinataire :	<input type="text"/>
Numéro d'échange (UNB) :	<input type="text"/>
Numéro de message (UNH) :	<input type="text"/>
Numéro de document (MD/BGM) :	<input type="text"/>
Code vendeur :	<input type="text"/>
Numéro d'acquiescement :	<input type="text"/>

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Si les filtres de recherches de base ne vous suffisent pas, vous pouvez utiliser la fonction de recherche avancée qui vous permet de filtrer plus en détails l'ensemble des documents.

Paramètres

Utilisateur : richard-demat

■ Paramétrages des documents

Date d'envoï/réception	<input checked="" type="checkbox"/>
Emetteur ou Destinaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Emetteur + Destinaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Type	<input checked="" type="checkbox"/>
N° UNB	<input type="checkbox"/>
N° Message	<input checked="" type="checkbox"/>
N° Document	<input checked="" type="checkbox"/>
Code vendeur	<input type="checkbox"/>
Adresse physique	<input type="checkbox"/>
Statut	<input checked="" type="checkbox"/>
Numéro d'acquittement	<input type="checkbox"/>
Filter par listes déroulantes	<input type="checkbox"/>

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page vous permet de paramétrer les colonnes à afficher pour la visualisation des documents envoyés et reçus. En cliquant sur le bouton «*Par défaut*» vous pouvez à tout moment faire réapparaître les colonnes dans la configuration initiale. Il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton «*Enregistrer*» pour valider toute modification.

Export Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Date de réception	Emetteur	Destinaire	Type	N° UNH	N° Doc	Code vendeur	Adresse physique	Statut	N° Acq
2	27/11/2008 - 12:20	*****	*****	ORDERS:D:96A	1	17316301	*****	ATLAS	Traduit	
3	27/11/2008 - 12:20	*****	*****	ORDERS:D:96A	1	238247	*****	TX2CRF	Traduit	
4	27/11/2008 - 12:20	*****	*****	ORDERS:D:93A	1	238221	*****	ATLAS	Traduit	
5	27/11/2008 - 12:20	*****	*****	ORDERS:D:96A	1	238211	*****	TX2CRF	Traduit	
6	27/11/2008 - 12:20	*****	*****	ORDERS:D:96A	1	289968	*****	TX2CRF	Traduit	
7	27/11/2008 - 12:20	*****	*****	ORDERS:D:96A	1	235313	*****	TX2CRF	Traduit	
8	27/11/2008 - 12:20	*****	*****	ORDERS:D:93A	1	289943	*****	ATLAS	Traduit	
9	27/11/2008 - 12:10	*****	*****	ORDERS:D:96A	716204	8012200	*****	ATLAS	Traduit	

Cette fonctionnalité vous permet d'exporter la liste des documents au format Excel. Ceci peut être pratique en cas de traitements spécifiques des données.

6. Menu «Serveur»

Ce menu permet de visualiser le journal des ordres, des programmes et des tâches.



- Historique des ordres: Permet de visualiser l'historique des ordres.
- Ordres programmés: Permet de visualiser les ordres programmés.
- Tâches à suivre: Permet de visualiser les tâches.

Historique des ordres

Historique des ordres Utilisateur : richard-demat

Heure	Evènement
02:20:01	Event Envoyer - EMIS HOSTING
02:25:01	Event Envoyer - EMIS HOSTING
02:30:02	Event Envoyer - EMIS HOSTING
02:35:01	Event Envoyer - EMIS HOSTING
02:40:01	Event Envoyer - EMIS HOSTING
02:45:01	Event Envoyer - EMIS HOSTING
02:50:02	Event Envoyer - EMIS HOSTING
02:55:02	Event Envoyer - EMIS HOSTING
03:00:01	Event Envoyer - EMIS HOSTING

Cette page liste tous les évènements intervenus dans la station.

Ordres programmés

Tâches programmées Utilisateur : richard-demat

8 résultats

[Réinitialiser les filtres](#)

Sens	Type de déclenchement	Active	Libellé
Recevoir	Evènement	Oui	Alerte DEMATFAC
Recevoir	Hebdomadaire	Oui	ARCHIVAGE
Recevoir	Evènement	Oui	ARCHIVAGE OPAL
Envoyer	Hebdomadaire	Oui	EMIS HOSTING
Envoyer	Hebdomadaire	Oui	ENVOI ATLAS
Recevoir	Hebdomadaire	Oui	EROAD - ESF
Recevoir	Hebdomadaire	Oui	EROAD - OPAL
Recevoir	Evènement	Oui	INTEG WEB

8 résultats

[↑](#)

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page liste tous les ordres programmés dans la station.

Tâches à suivre

Tâches à suivre Utilisateur : richard-demat

5 résultats

Heure de programmation	Libellé de la tâche
11:30	EMIS HOSTING
20:00	ENVOI ATLAS
23:00	EROAD - OPAL
23:00	EROAD - ESF

5 résultats

[↑](#)

Copyright © 1991 - 2009 - TX2 Concept - Tous droits réservés

Cette page liste toutes les tâches programmées à suivre. Ici, la prochaine tâche qui sera automatiquement exécutée sera «EMIS HOSTING» à 11h30.